


## Удлинитель PoE

# AN-PE12

### Паспорт

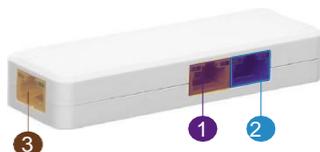

- ① Порт 10/100Mbps af/at PoE
- ② Порт 10/100Mbps bt 60W
- ③ Порт 100Mbps Uplink LAN



### Описание

PoE удлинитель – качественный продукт для сетей с PoE с возможностью передачи сигнала Ethernet и питания на расстоянии до 130 метров.

Работает в соответствии со стандартами IEEE802.3af/at/bt.

Это устройство получает питание по локальной сети с PoE и передает данные и питание далее в локальной сети. В зависимости от потребляемой мощности можно организовать до 2-х расширений в одной ветви локальной сети. Таким образом можно увеличить расстояние передачи до 390м.


### Особенности

- Суммарная мощность 60W
- 2 порта PoE
- 1 порт Uplink
- Функция Watchdog
- Грозозащита 6кВ, ESD защита 8кВ
- Поддержка IEEE 802.3af/at/bt до 60Вт
- Компактный дизайн

### Параметры

Порты	PoE (1):10/100Mbps PoE (RJ45) PoE (2):10/100Mbps PoE (RJ45), поддержка bt 60W LAN:10/100Mbps uplink (RJ45)
Скорость передачи	200Mbps Full Duplex; 10 или 100Mbps Half Duplex
Дистанция	130м (максимально до 5 каскадов)
Пропускная способность	0,6 Gbps
Задержка	≤16μs (размер пакета 64 байта)
Таблица MAC адресов	2K
Фильтр кадров и скорость передачи	14800pps для 10M, 148800pps для 100M
Стандарты	IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet
Параметры	Суммарная мощность PoE до 60W Порты Watchdog: 1~2 Порт PoE 1:1/2(+52V),3/6(GND)≤30W Порт PoE 2 :1245(+53V), 3678(GND)) ≤60W,
Защита	Грозозащита 6кВ; IEC61000-4-5 ESD защита 8кВ; IEC61000-4-2
Размеры, вес	102*34*20,5 мм; 45 г
Условия окружения	Рабочая температура: -30°C~60°C Хранение: -40°C~70°C Влажность: 10%~90% Non-condensing

## Пример использования:

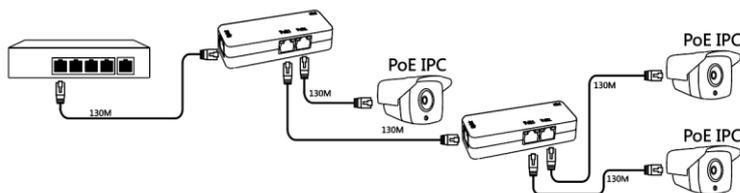

## Транспортировка и хранение:

- Условия транспортирования изделий должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69.
- Хранение изделий в транспортной таре на складах продавца и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

- несоответствие серийного номера, предъявляемого оборудования, серийному номеру, указанному в паспорте изделия;
- наличие явных или скрытых механических, термических, химических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации;
- выявленное, в процессе ремонта, несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа;
- повреждение гарантийных этикеток или пломб (если таковые имеются);
- наличие внутри корпуса оборудования влаги и/или посторонних предметов, независимо от их природы;
- отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

<u>Модель:</u> _____
<u>Серийный номер:</u> _____
<u>Дата продажи:</u> _____
<u>Продавец:</u> _____
<u>Мп</u>
<u>Покупатель</u> _____

Разработано в России. Изготовлено в Китае.

**Уполномоченное изготовителем лицо и импортер**  
ООО Легарда, 197198, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 10, лит. А, пом.2-Н комн.322  
Тел. 8-800-707-10-40